

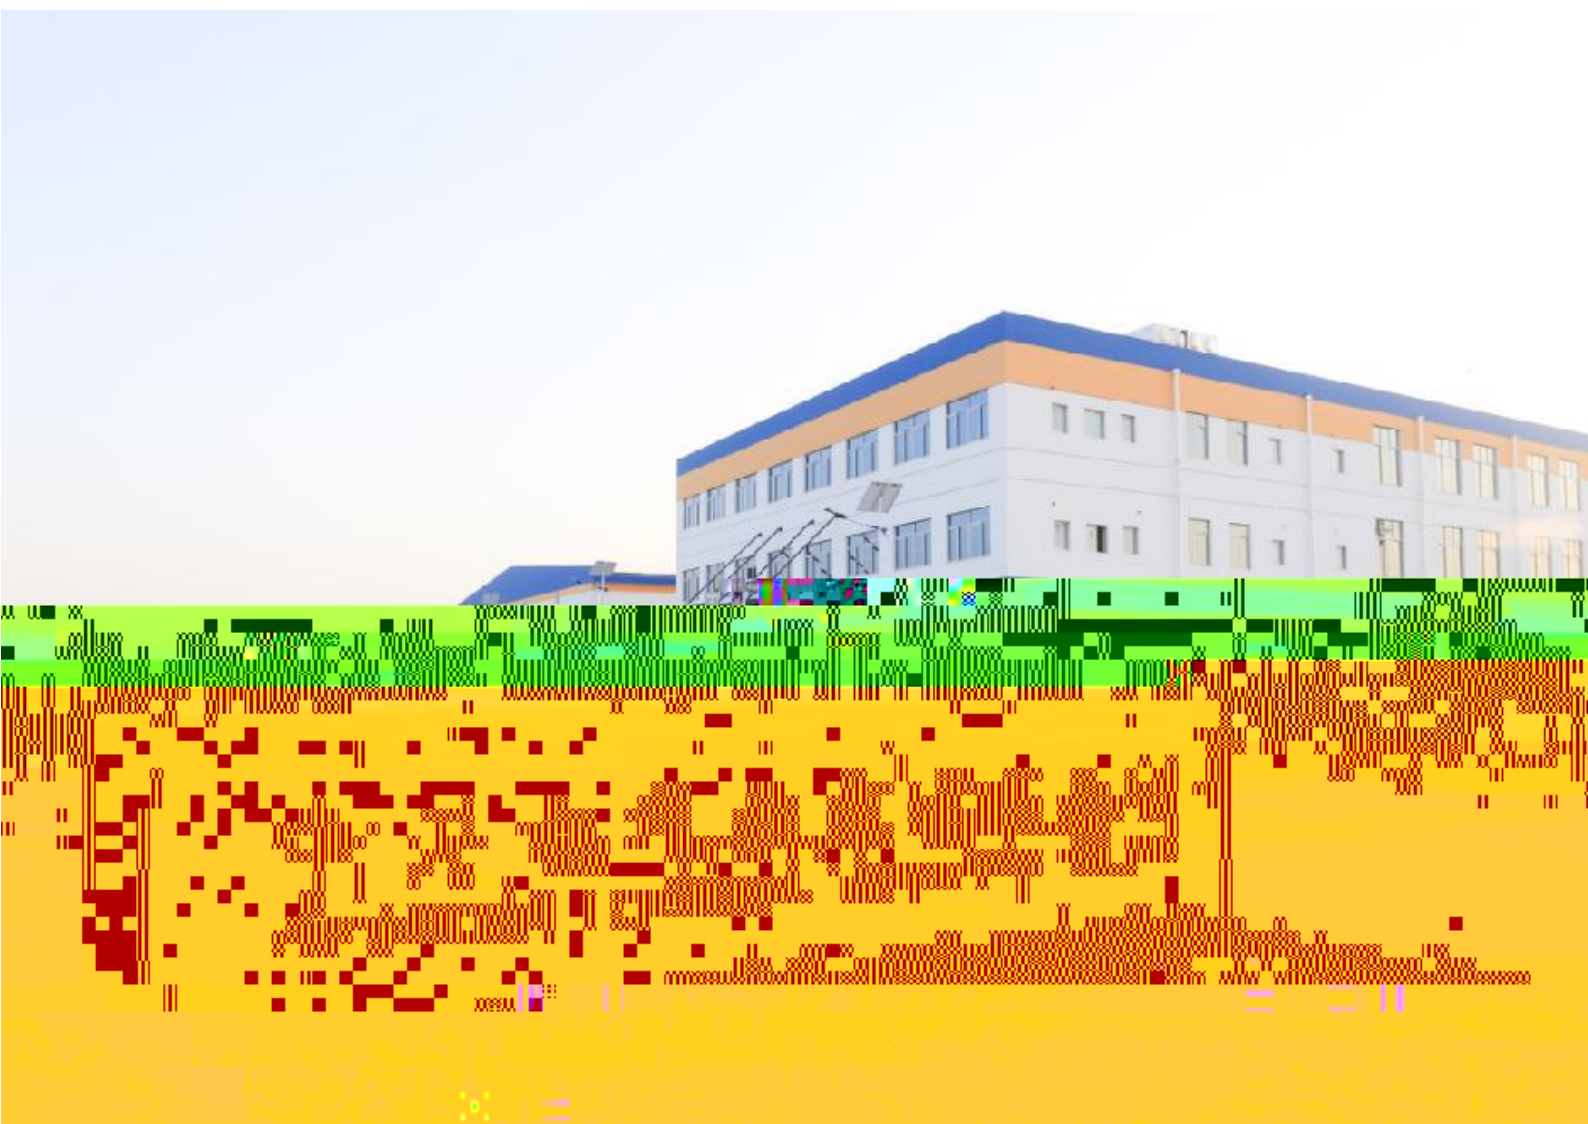



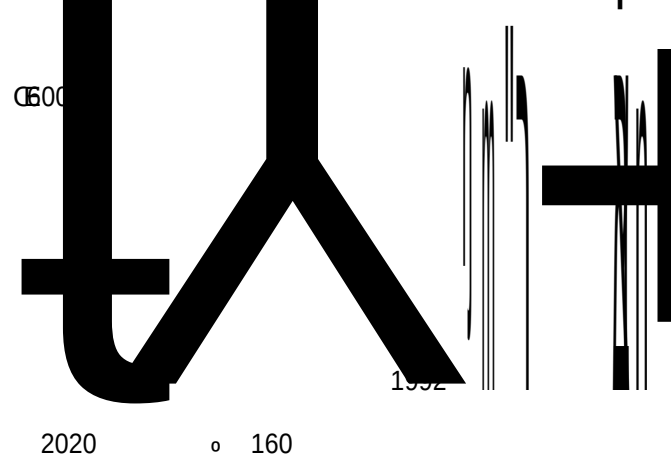


2025


ESG

		1
~		2
~		3
~		3
ESG		4
		5
		6
		7
~		8
		11
		15
		16
		19
		22
		23
		23
		24
		26
		27
~		28
2026		30
		31

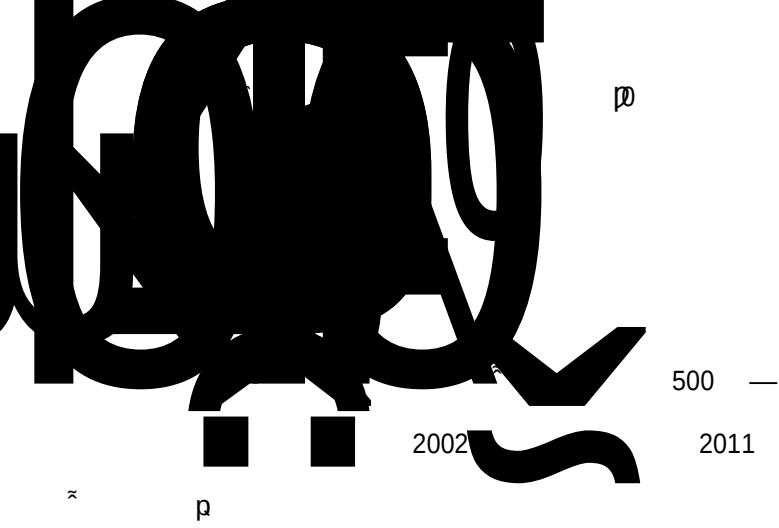

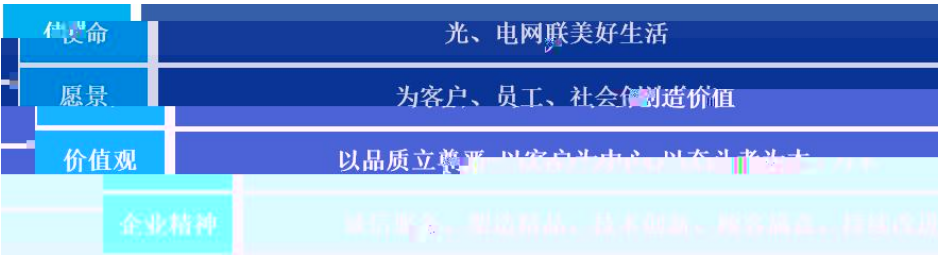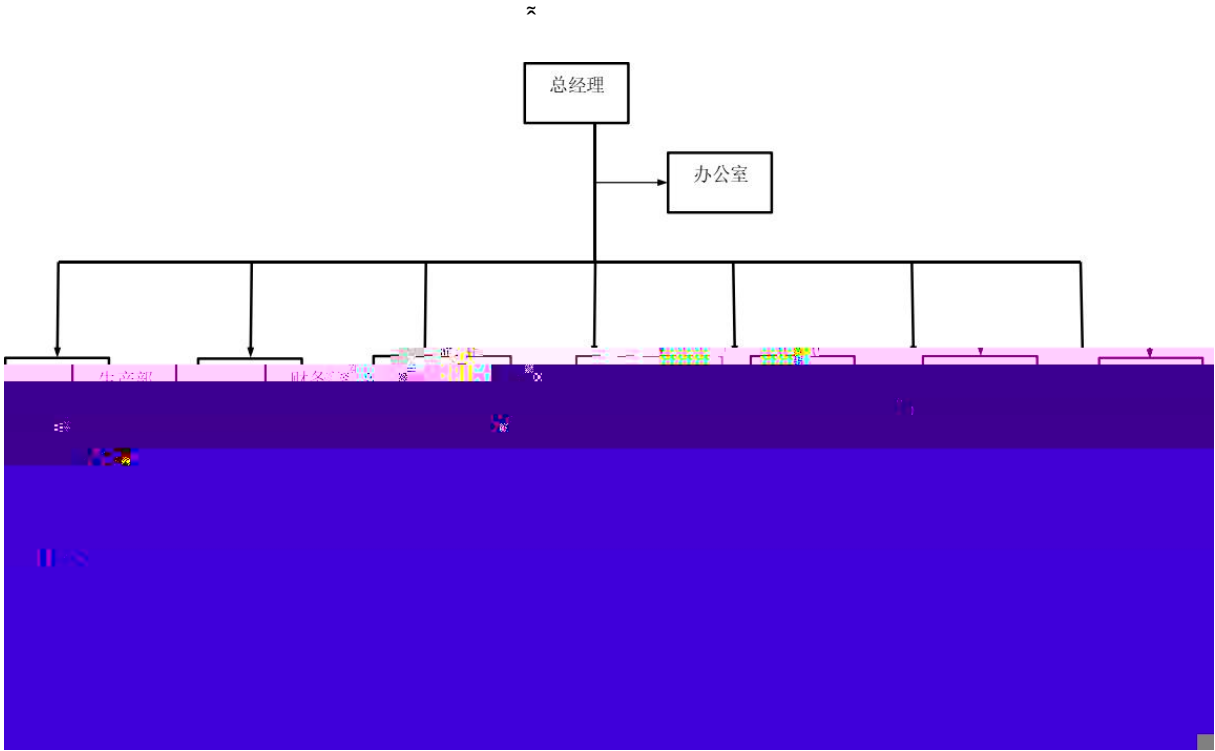

序号	事项	时间	责任人	备注
1	事项	2026		
2	事项	2026		

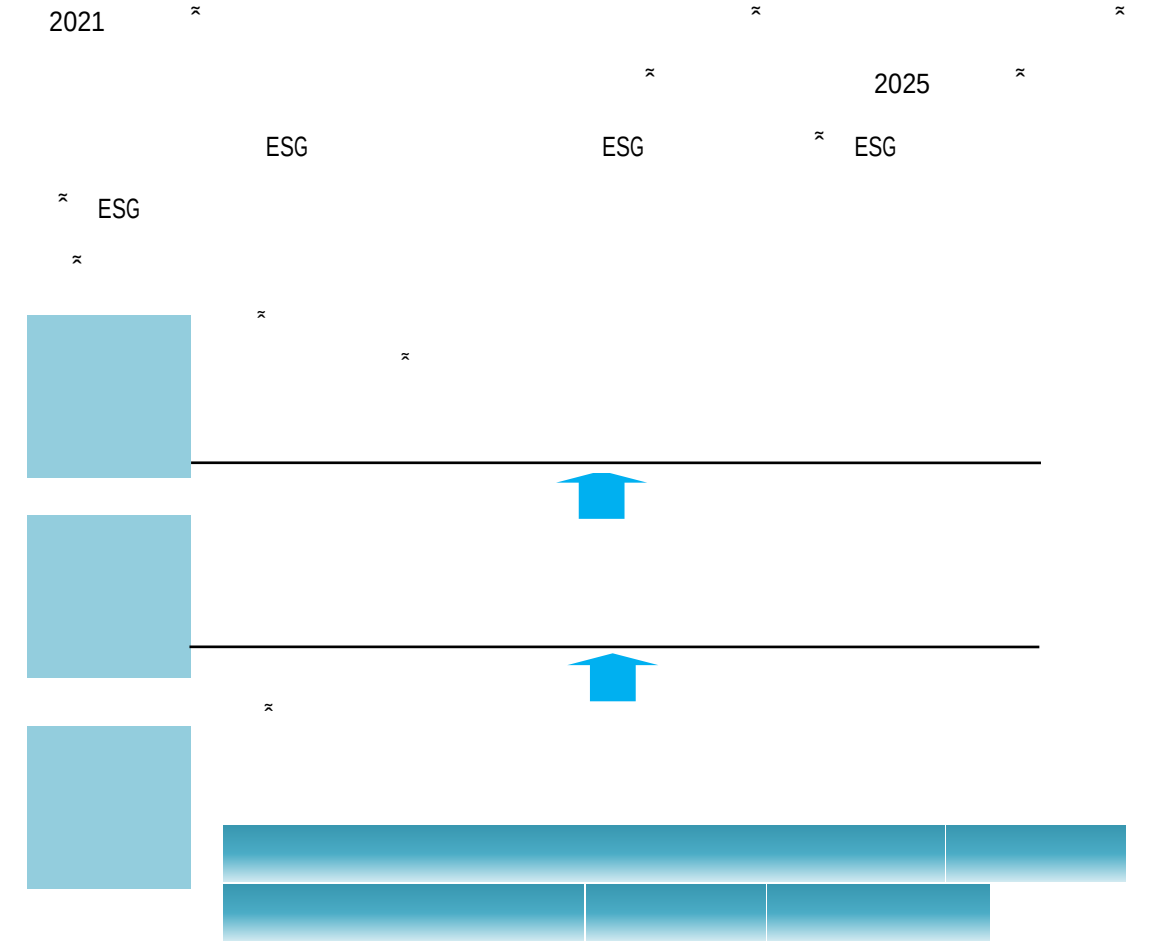


ESG

~

vii

P P ξ

--	--	--



2025

2025

150

9


0

168



2025

7

31

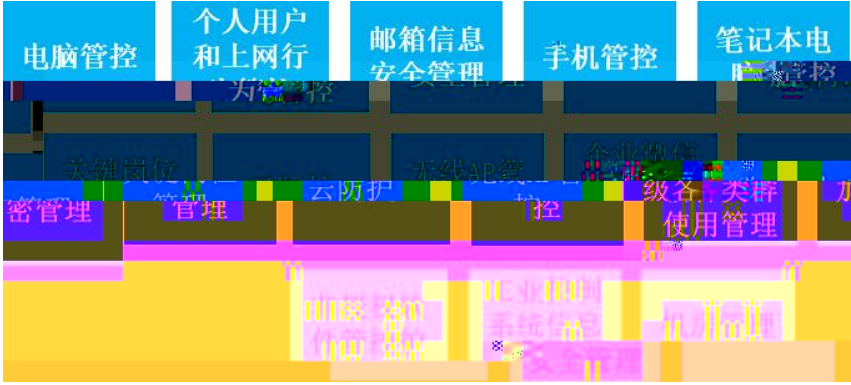

2025

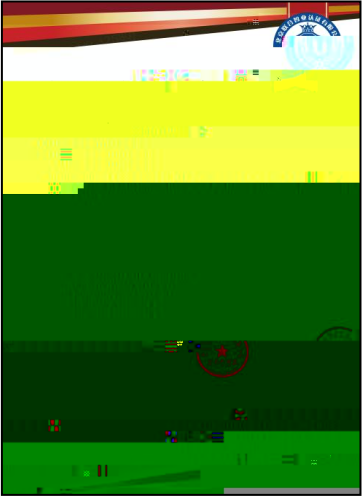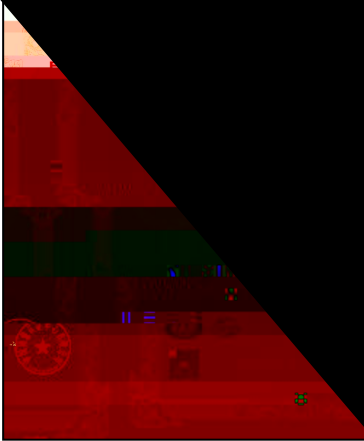

2



2

2025

2

9

“

”

“

”

2
12 24 48
72

17
360 °
100%
“ ”
2025 3 3 “ ”



QC
“ ” “ ”
”

“ ”



“ ” “ ”

\$

T

1

T

T



≈

2025

≈

43

1

≈

6

3

11

≈

≈

ī

vii

≈

1

≈

2

3

4

vii

168

/

vii

2025

85.21%

vii

2023—2025

1

vii

14

31

viii

1

" "

"

1

“

"

2030

“

"

2 3

 $\dot{I}$

三

 $\approx$

viii

۳۱۵



1

 γ

28

2025

150.73

2025

110.58

“ 3R1D ”

Reduce , Reuse , Recycle , Degradable

1	ZTNAir-12	0 SolidWorks ANSYS	1 2	GWP SF ₆ 0.006 1000 6	ZTNAir-12 80377 4837 6.01% 2553 1000 8037.7 483.7 255.3	



极低泄漏率
≤0.01%/年


≤150ppm

高可靠断路器
20000次机械寿命

高可靠三工位开关
5000次机械寿命

开关器件

SETC MQC		验证合格的项目及参数		No.20250831A	
序号	检测项目	检测参数			
1	工频耐压试验	对地及相间 42kV 3min, 耐受电压 48kV			
2	工频耐压试验	对地及相间 42kV 3min, 耐受电压 48kV			
3	工频耐压试验	对地及相间 42kV 3min, 耐受电压 48kV			
4	工频耐压试验	对地及相间 42kV 3min, 耐受电压 48kV			
5	工频耐压试验	对地及相间 42kV 3min, 耐受电压 48kV			
6	工频耐压试验	对地及相间 42kV 3min, 耐受电压 48kV			
7	工频耐压试验	对地及相间 42kV 3min, 耐受电压 48kV			
8	工频耐压试验	对地及相间 42kV 3min, 耐受电压 48kV			
9	工频耐压试验	对地及相间 42kV 3min, 耐受电压 48kV			

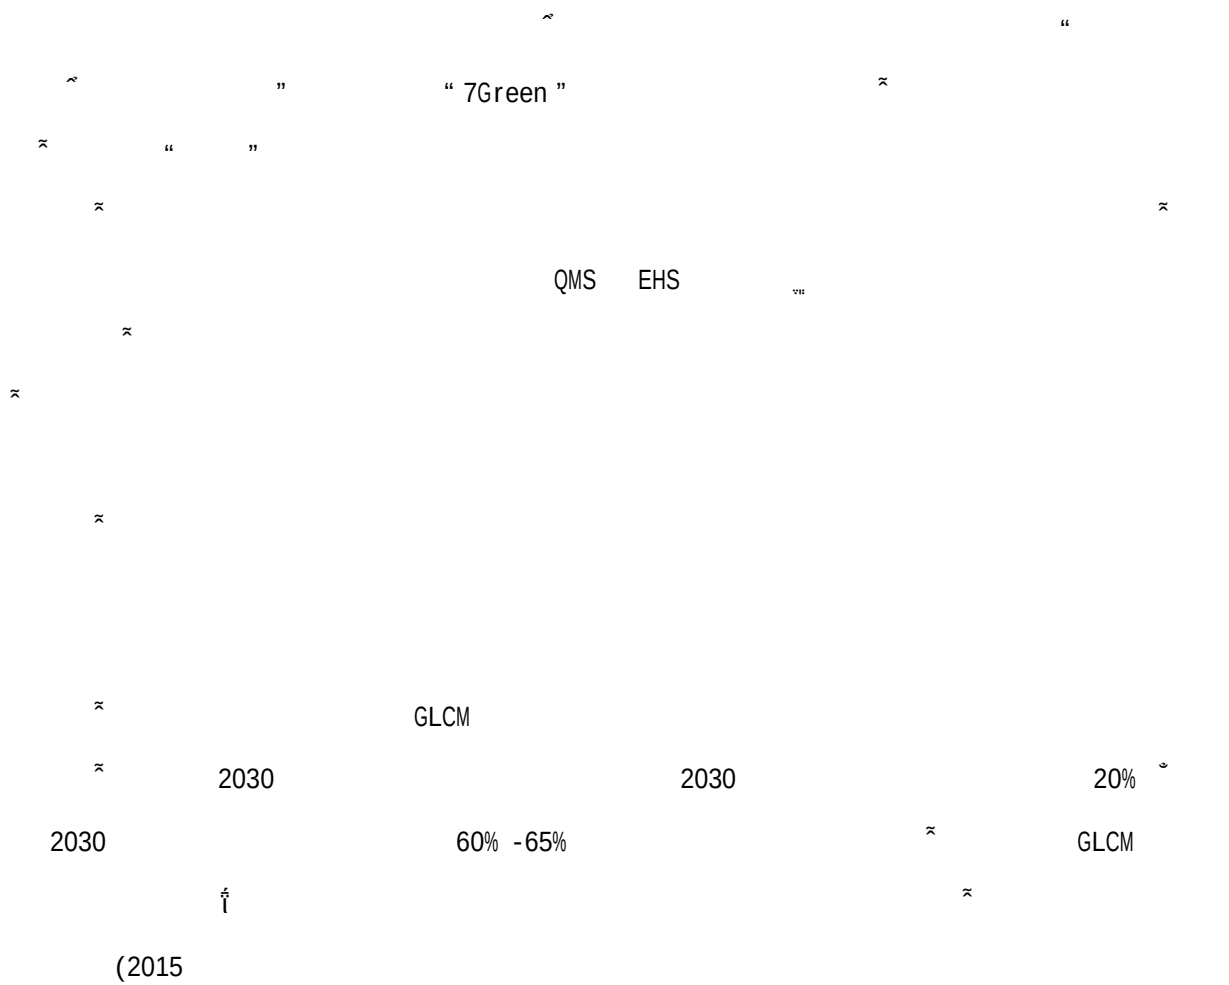

	1	2			
			2025	2024	2023

†

GHG

2025 ZTMNS KYN28A-12 BlokSeT MNS2.0 MD max
EP5000 ZTSAir-12(V)/T630-20
ZTSAir-12(V+Cpt)/T630-20 ZTHWX-12/T630-20

ISO14067

<https://www.ztt.cn/socialResponsibility/149.html>

2021
ISO50001
Asun-EMS
100%

2025

		2025
		150.73
		110.58
		-
		110.58
		8.36

~

~

1.134MWp

178.45

145.2

2025

1021.4

¥

ISO14001:2015

≈

2025

≈

≈

0

≈

≈

≈

≈

≈

≈

≈

≈

≈

≈

≈

	≈

2025

≈

0.45

≈

2025

≈

≈

6662

≈

459.118

100%

82.97


108.27

22

31

4.714

100%



2025

259

90

34.7 1/4

” “ ”

“ ” ” ”

2025 4 ”

”
2025 45



” ”

“ ” “ ”

” ” ” ”

” 2025 ”

2025 ” 259 54 20

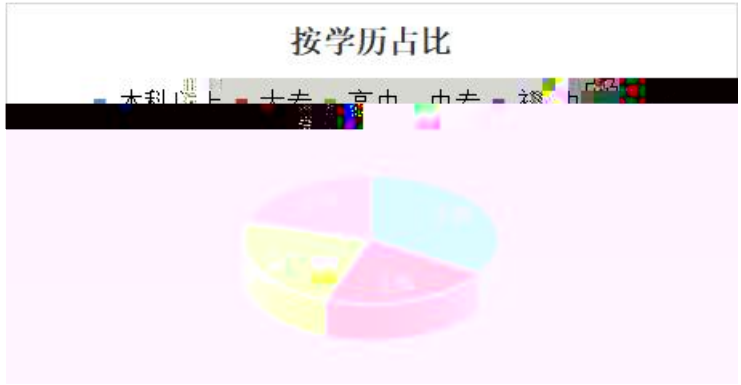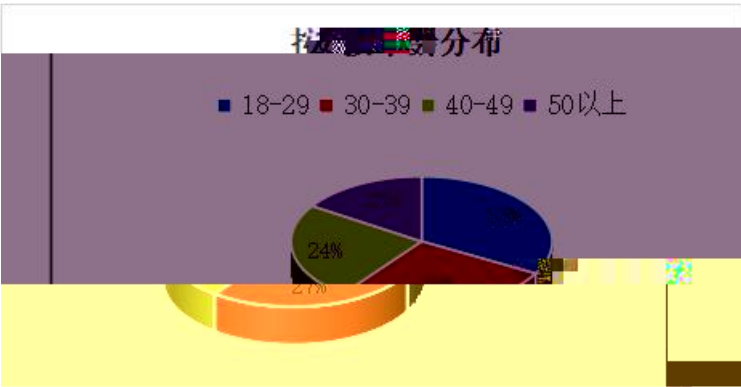

25

≈

3

≈

≈

≈

≈

2025

7 18

39

≈

≈

“

”

≈

0

2025


≈

13

“

”

≈

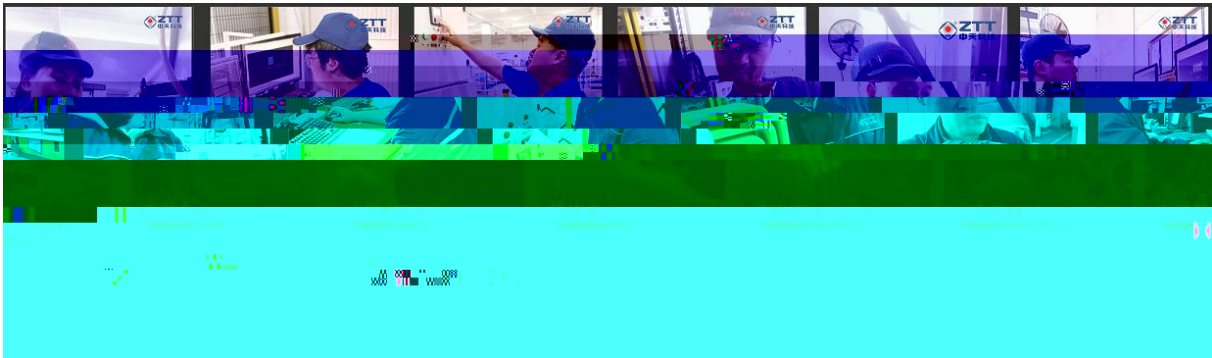

≈



&

≈

2025



“ 3.8 ”

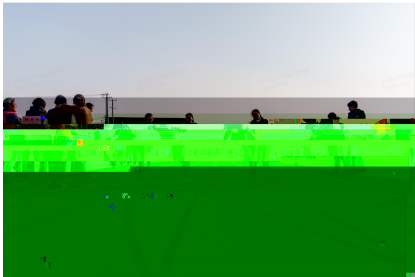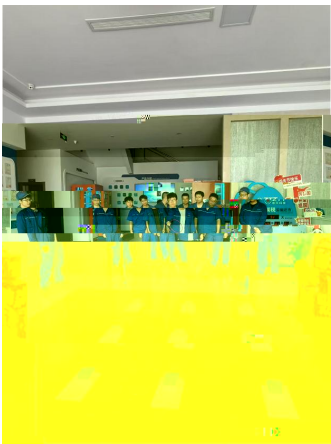

≈

“

”

2025

35271

≈

289

≈

78830

≈

5

↑

≈			/	
1		-	2500	2026.1
2		-	1500	2026.1

3	-	1500	2026.1
4	-	1500	2026.1
5	-	2000	2026.1
6	-	1500	2025.9
7	-	1500	2025.9
8	-	1500	2025.9
9		78830	2025.9



2026

m+ r

9	0
	95.2
	403
/	8
	89
	88
	150.73
	110.58
	56.83